



新菱電梯
NEWBISHI ELEVATOR

闔家幸福電梯

NEWBISHI Family Elevator

*Best Choice,
Best Service*



新菱電梯

新菱機電有限公司
NEWBISHI ELECTRIC CO., LTD.
永揚電梯工業股份有限公司
YEONG YANG ELEVATOR CO., LTD.


總公司：338 桃園市蘆竹區中興一街88號
電話：(03)3138125 (代表號)
傳真：(03)3138155
台北服務中心：(02)27621225
網址：www.newbishi.com.tw
E-mail：yeong.yang@msa.hinet.net



新菱電梯
NEWBISHI ELEVATOR

乘客用電梯

Passenger Elevator

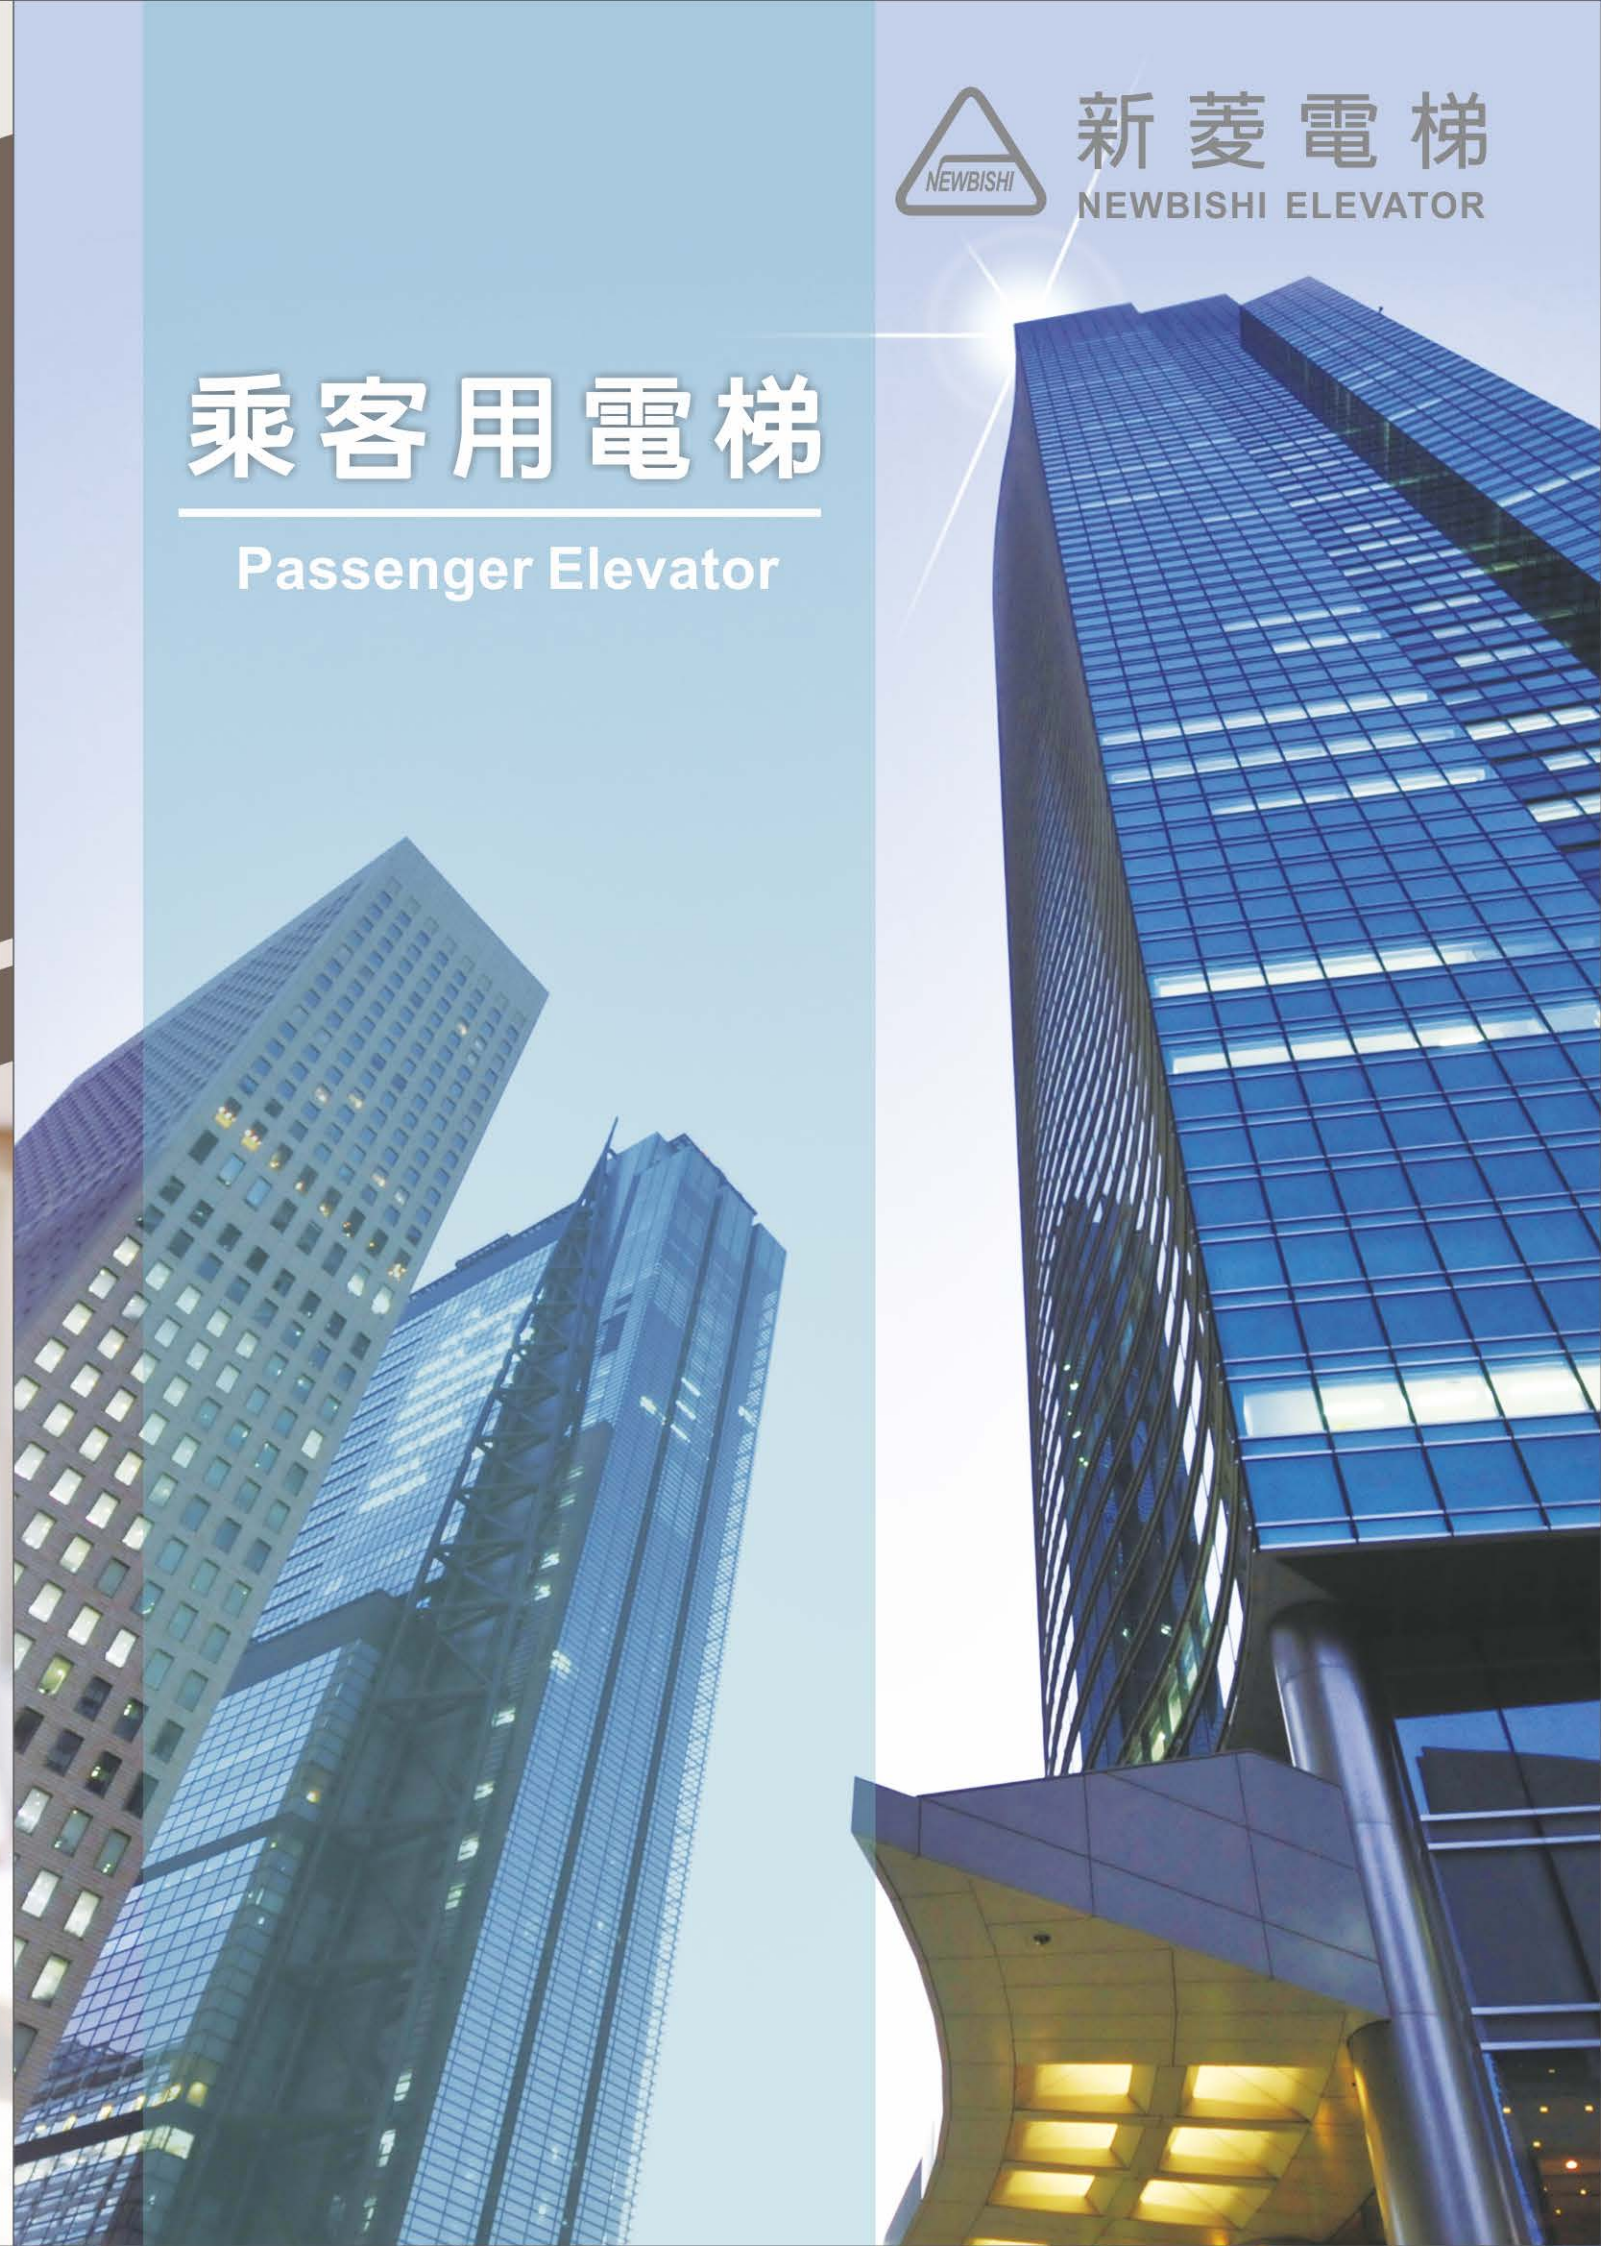



新菱電梯
NEWBISHI ELEVATOR

累積三十餘年的專業，為您淬煉完美的品質。
讓您在迅速的搭乘中，發現倏忽來去的安心與幸福。

再以崇高的職業服務理念，如同女兒出嫁般的心情，
賦予每一部電梯生命力，創造永恆的價值。

這是我們的信念，您的滿意，則是我們的驕傲。



業務實績 Sales Actual Examples

在我們的努力下，榮獲內政部升降設備專業廠商合格登記、製造設施型式檢查合格證明、2000年台灣省機械業結出績優廠商、ISO 9001 國際品質標準認證合格廠商等，產品品質與售後保養服務獲得千家以上工商團體肯定與採用。



Lexus桃園營業所



土城康翔建設大樓



大竹國中



中壢長榮醫院



北區房屋龍安分公司大樓



台灣房屋龍安分公司



好望角溫泉渡假山莊



安麗南崁體驗廣場



桃園市政府消防局
青埔消防分隊



桃園市政府警察局
大溪分局三元派出所



桃園縣政府警察局
中壢分局青埔派出所



桃園縣消防局
局本部辦公大樓



桃園藝文特區商場大樓



國立武陵高級中學



尊爵賞大樓



黃公館別墅



新明國小



楊公館大樓



經國國中



劉華亮診所大樓



元化大樓



品御牙醫診所



桃園市藝文中心



桃園縣消防局
圳頂消防分局

大竹新廠落成暨三十二週年誌

質感設計大方，展現沉穩內斂之姿。新菱電梯，安心守護一直都在。

外門設計

鏡面不鏽鋼板 Stainless Steel Mirror Door



▲ 鏡面不鏽鋼板蝕刻設計



▲ 鏡面不鏽鋼板蝕刻後鍍鈦金色



▲ 鏡面不鏽鋼板(無蝕刻)



▲ 鏡面不鏽鋼板蝕刻設計


外門設計

髮紋不鏽鋼板 / 彩粧鋼板

Stainless Steel Door / Laminated color metal Door



▲ 髮紋不鏽鋼外門(大視窗設計)

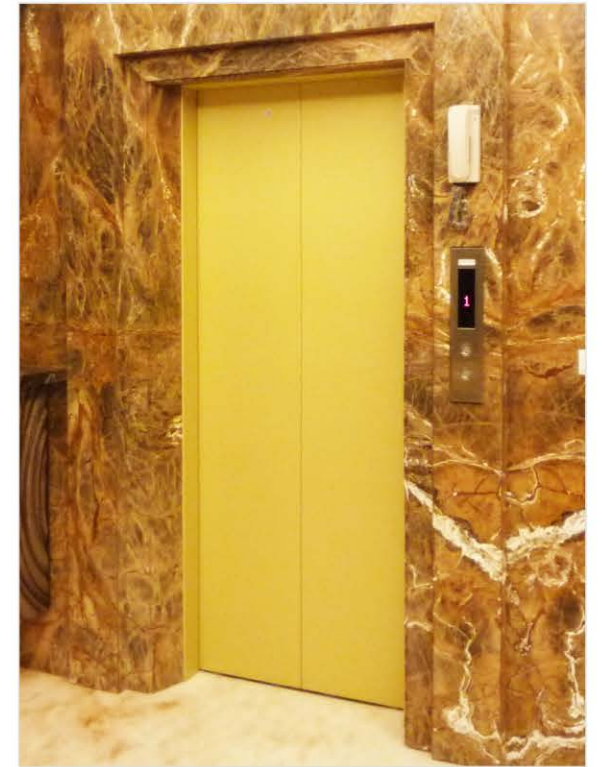

▲ 彩粧鋼板外門搭配標準型門框



▲ 髮紋不鏽鋼板(標準型門框)



▲ 髮紋不鏽鋼板(寬斜型門框)


車廂內部設計

車廂天花板 Car Ceiling

天花板採用 **LED** 燈具，節能、環保。



▲ D103(多層式壓克力搭配LED燈具)

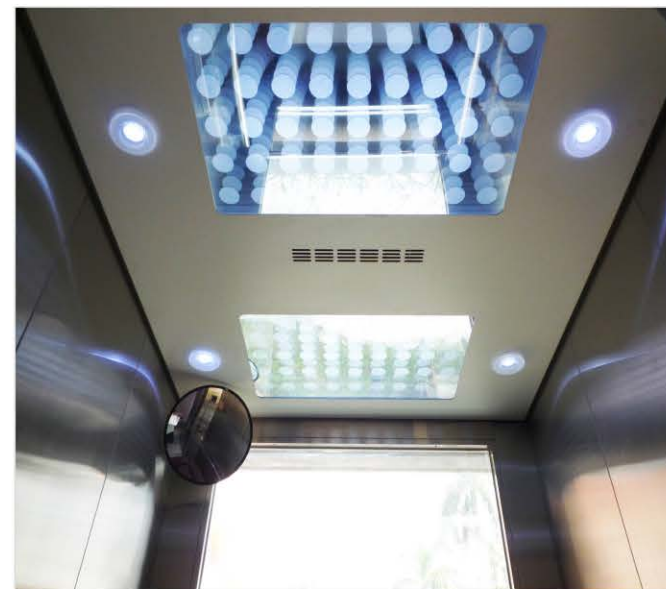

▲ D103(多層式壓克力搭配LED燈具)



▲ D101(時尚線條壓克力搭配LED燈具)



▲ D102(景觀壓克力設計搭配LED燈具)

車廂示意圖 Sketch



車廂內部設計

多樣化車廂壁板設計

Car Cab



▲ 鏡面不鏽鋼板蝕刻



▲ 鏡面不鏽鋼板蝕刻



▲ 鏡面不鏽鋼板蝕刻+彩粧



▲ 髮紋不鏽鋼板




▲ 彩粧搭配鏡面不鏽鋼板
(中央片)



▲ 彩粧鋼板

車廂地板 Car Floor

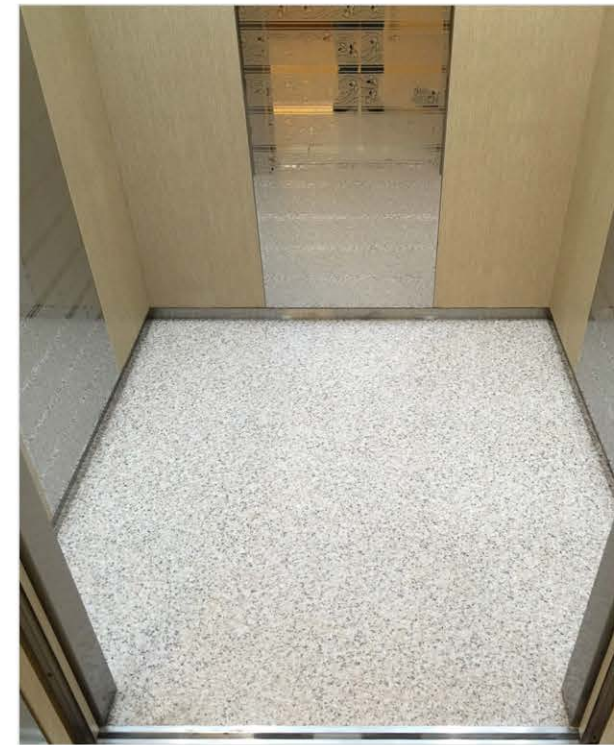

▲ PVC地板-粉彩石紋
(類石紋)



▲ 花崗石地板
(永揚標準拼花及石材-菱)




▲ 大理石地板(水刀花朵)加價



尺寸規格

客用(有機房式)

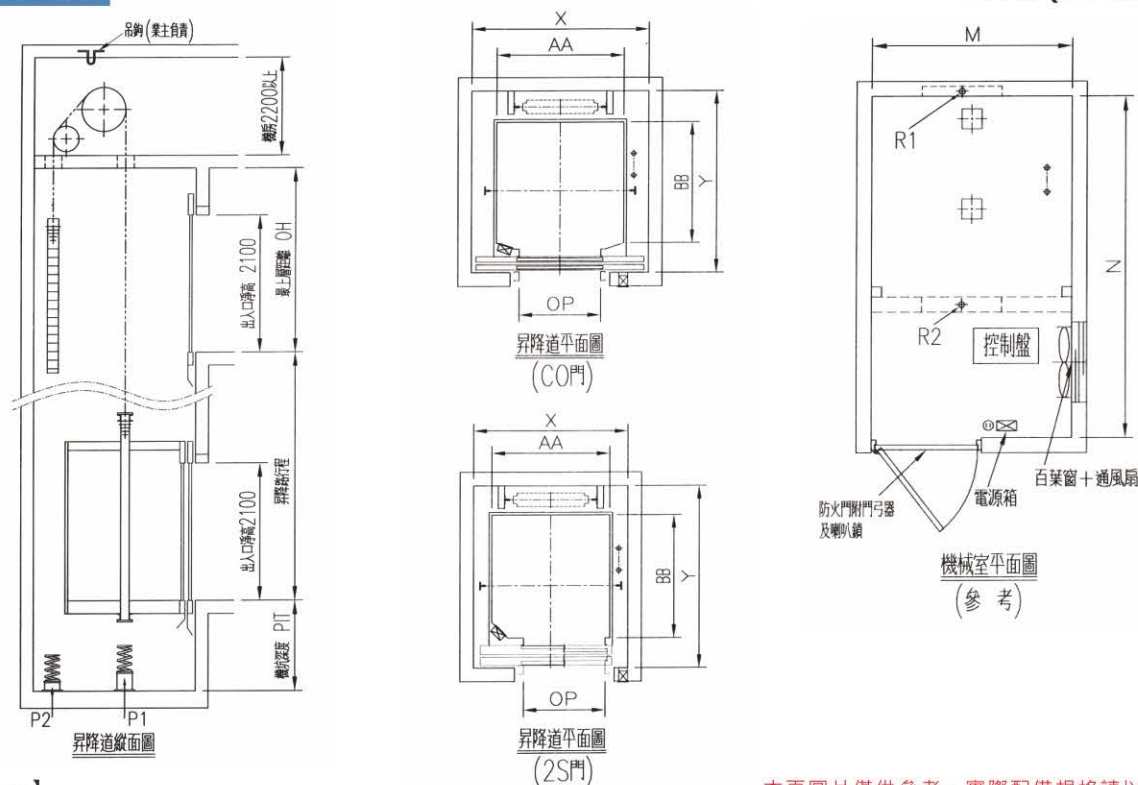

【單位：mm】

本頁圖片僅供參考，實際配備規格請以合約為準。

人份	載重 KG	開門方式	速度 m/min	出入口 OP	車廂 AA x BB	最小昇降路尺寸			機械室 M x N	機械室反力(KG)		抗底反力(KG)		
						X x Y	PIT	OH		R1	R2	P1	P2	
P6	450KG	CO	45/60	800	1400x850	1750x1450	1500	4500	2000x3200	3740	2240	4220	3750	
		2S	45/60	800	1200x1000	1600x1650								
P8	550KG	CO	45/60	800	1400x1030	1750x1650	1550	4500	2000x3400	4480	2470	4870	4350	
						1850x1700								1800
			90/105	1950x1650		1550	4500	4480		2470	4870	4350		
				2050x1700		1800	4700	4730		2630	5930	5410		
		CO	45/60	900	1100x1350	1950x1750	1550	4500		2000x3400	4480	2470	4870	4350
						2050x1800								
			90/105	1800x1800		1550	4500	4480			2470	4870	4350	
				1900x1850		1800	4700	4730			2630	5930	5410	
P9	600KG	CO	45/60	800	1400x1100	1750x1700	1550	4500	2000x3600		4630	2560	4950	4430
						1850x1750								
			90/105	1950x1700		1550	4500	4630			2560	4950	4430	
				2050x1750		1800	4700	4880			2700	7100	6370	
		CO	45/60	900	1200x1350	1950x1750	1550	4500		2000x3600	4630	2560	4950	4430
						2050x1800								
			90/105	1850x1800		1550	4500	4630			2560	4950	4430	
				1950x1850		1800	4700	4880			2700	7100	6370	

尺寸規格

客用(有機房式)

【單位：mm】

人份	載重 KG	開門方式	速度 m/min	出入口 OP	車廂 AA x BB	最小昇降路尺寸			機械室 M x N	機械室反力(KG)		抗底反力(KG)			
						X x Y	PIT	OH		R1	R2	P1	P2		
P10	700KG	CO	45/60	800	1400x1250	1800x1850	1550	4500	2000x3600	4820	2690	5390	4540		
						1900x1900								1800	4700
			90/105	1950x1850		1550	4500	4820		2690	5390	4540			
				2050x1900		1800	4700	5180		2910	6720	5910			
		CO	45/60	900	1300x1350	1950x1950	1550	4500		2000x3600	4820	2690	5390	4540	
						2050x2000									1800
90/105	1700x2000	1550	4500	4820		2690	5390	4540							
	1800x2050	1800	4700	5180		2910	6720	5910							
2S	45/60	900	1300x1350	1700x2000	1550	4500	2000x3600	4820	2690		5390	4540			
				1800x2050									1800	4700	5180
P11	750KG	CO		45/60	800	1400x1350		1800x1950	1550	4500	2000x3700	5560	2940	5970	5040
								1900x2000							
			90/105	1950x1950	1550			4500	5560	2940		5970	5040		
				2050x2000	1800			4700	5840	3090		7280	6370		
		CO	45/60	900	1400x1350	1800x2000	1550	4500	2000x3700	5560		2940	5970	5040	
						1900x2050									1800
90/105	1800x2000	1550	4500	5560		2940	5970	5040							
	1900x2050	1800	4700	5840		3090	7280	6370							
P12	800KG	CO	45/60	800	1400x1400	1800x2000	1600	4500		2100x3800	5890	3050	6330	5330	
						1900x2050									1850
			90/105	1950x2000		1600	4500	5890	3050		6330	5330			
				2050x2050		1850	4700	6170	3200		7730	6720			
		CO	45/60	900	1400x1400	1800x2050	1600	4500	2100x3800		5890	3050	6330	5330	
						1900x2100									1850
90/105	1800x2050	1600	4500	5890		3050	6330	5330							
	1900x2100	1850	4700	6170		3200	7730	6720							
P13	900KG	CO	45/60	800	1500x1450	1900x2150	1600	4500		2100x3900	5990	3190	6580	5420	
						2000x2200									1850
			90/105	1950x2105		1600	4500	5990	3190		6580	5420			
				2050x2200		1850	4700	6180	3310		7910	6720			
P15	1000KG	CO	45/60	900	1600x1500	2050x2150	1600	4500	2200x4200	6600	3410	7250	5920		
						2150x2200								1850	4700
			90/105	2150x2150		1600	4500	6600		3410	7250	5920			
				2250x2200		1850	4700	6950		3620	8850	7460			
P17	1150KG	CO	45/60	1000	1800x1500	2250x2150	1600	4500	2400x4200	7020	4270	8350	6790		
						2350x2200								1850	4700

- 備註
- 1.本表尺寸僅供參考，正確之尺寸值以實際設計值為準。
 - 2.本表為標準尺寸，若有需要可配合設計。
 - 3.各尺寸均為淨空間尺寸。

無齒輪主機

(PM主機)

GEARLESS TRACTION MACHINE

永磁同步無齒輪主機，
本公司引進最新設計主機
節省升降道尺寸，建築物
運用更方便。




NEWBISHI ELEVATOR

NEWBISHI ELEVATOR

尺寸規格

客用(無機房式)

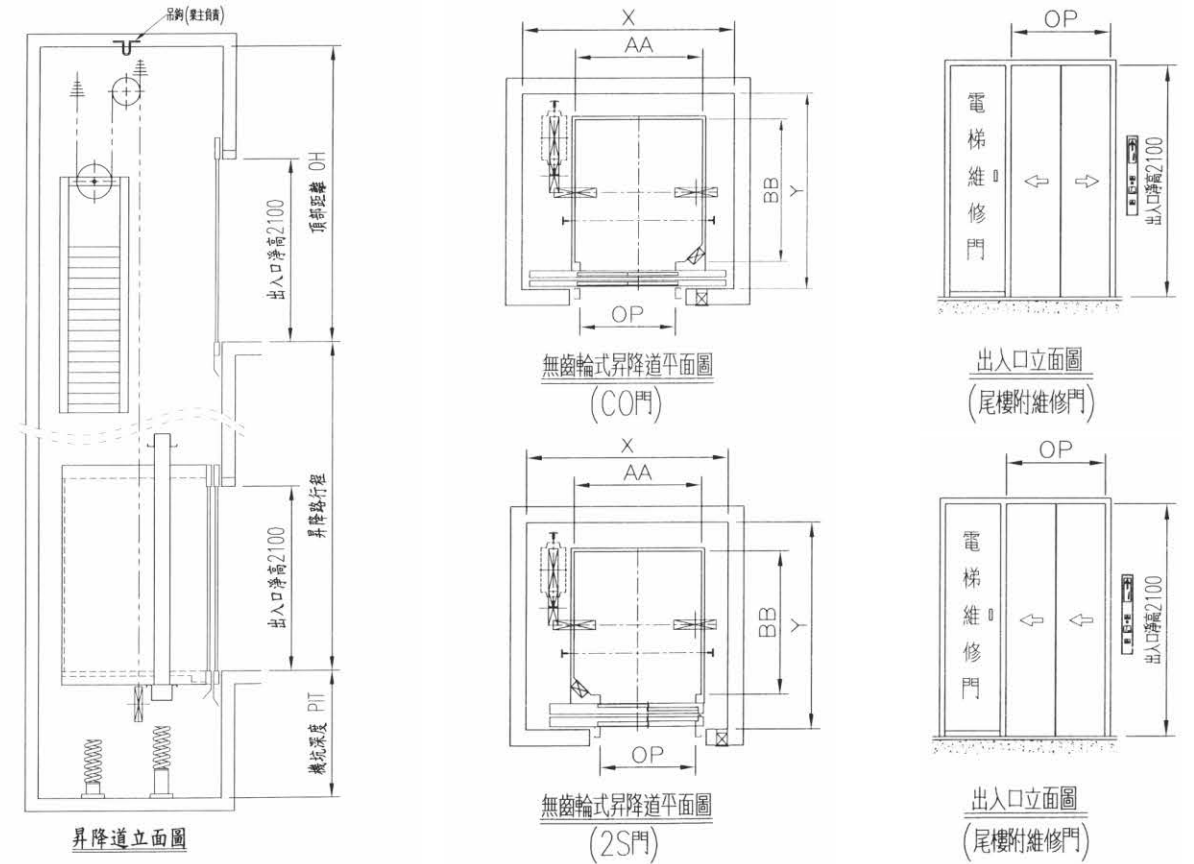

【單位：mm】

本頁圖片僅供參考，實際配備規格請以合約為準。

人份	載重 KG	開門方式	速度 m/min	出入口 OP	車廂 AA x BB	最小昇降路尺寸				
						有齒輪 X x Y	OH	無齒輪 X x Y	OH	PIT
P6	450KG	CO	45/60	800	1000x1200	1850x1600	4250	1800x1650	4450	1500
		2S	45/60	800	900x1200	1700x1650	4250	1600x1700	4450	
P8	550KG	CO	45/60	800	1200x1200	2050x1600	4500	1900x1650	4300	1550
		2S	45/60	900	1100x1350	1950x1800	4500	1800x1800	4300	
P9	600KG	CO	60/90	800	1200x1350	2050x1750	4500	1900x1750	4500	1550
			60/90	900		2150x1750		2000x1750		
			60/90	900		2050x1800		1900x1800		
P10	700KG	CO	60/90	800/900	1300x1350	2150x1750	4500	2050x1750	4500	1550
P11	750KG	CO	60/90	900	1350x1400	2300x1800	4500	2150x1800	4500	1600
P12	800KG	CO	60/90	900	1400x1400	2400x1800	4500	2200x1800	4500	1600
P13	900KG	CO	60/90	900	1400x1500	2400x1900	4500	2150x1950	4500	1600
P15	1000KG	CO	60/90	900	1500x1600	2500x2000	4500	2300x2000	4500	1600
P17	1150KG	CO	60/90	1000	1500x1800	2500x2200	4500	2350x2200	4500	1600

- 備註**
- 1.本表尺寸僅供參考，正確之尺寸值以實際設計值為準。
 - 2.本表為標準尺寸，若有需要可配合設計。
 - 3.各尺寸均為淨空間尺寸。



主機優異特點

- ▶ 採用低速、大力矩的三項永磁同步電動機直接驅動方式，因此具有低能耗、低噪音、低污染等優越性。
- ▶ 無齒輪箱所引起的振動，故舒適感提高；低速即有高轉矩，無齒輪無需加油。

醫院用電梯【病床梯】

HOSPITAL ELEVATOR



▲ 病床梯-外門-髮紋不鏽鋼板製(標準型門框)




▲ 病床梯-車廂-髮紋不鏽鋼板製

尺寸規格

形式	B-750-2S 30, 45, 60
容量	11人份 / 750kg
車廂尺寸	1300 x 2300(AA x BB)mm
升降路	2100 x 2900 (X x Y)mm
機械室	3000 x 4300(AM x BN)mm
出入口	寬1100 x 高2100mm
速度	30M / min, 45M / min, 60M / min

形式	B-1000-2S 30, 45, 60
容量	15人份 / 1000kg
車廂尺寸	1500 x 2300(AA x BB)mm
升降路	2300 x 2900 (X x Y)mm
機械室	3200 x 4500(AM x BN)mm
出入口	寬1200 x 高2100mm
速度	30M / min, 45M / min, 60M / min

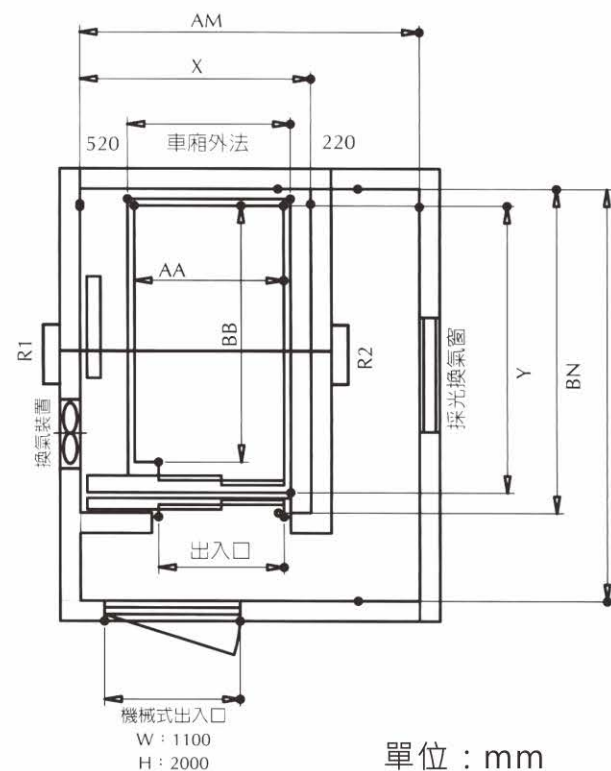

透明景觀 電梯

LANDSCAPE
ELEVATOR



升降道景觀設計



車廂景觀設計




▲ 電梯外門景觀設計



▲ 車廂L型兩側景觀設計



▲ 電梯車廂三面景觀設計

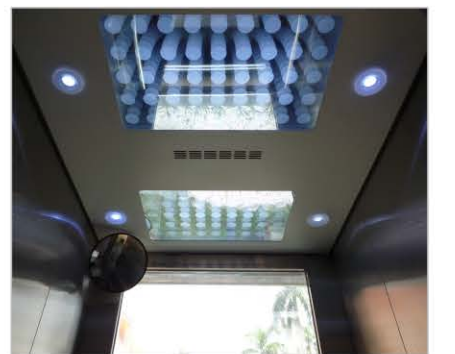

▲ 豪華型天花板+
車廂後壁景觀設計

各式配備規格

SPECIFICATION

門框形式材料			
L-01S	標準型	鋼板烤漆	Standard Painting Jamb
L-01D	寬斜型	鋼板烤漆	Deluxe Painting Jamb
L-02S	標準型	彩粧鋼板	Standard Laminated color metal
L-02D	寬斜型	彩粧鋼板	Deluxe Laminated color metal
L-03S	標準型	髮紋不鏽鋼板	Standard Stainless Steel
L-03D	寬斜型	髮紋不鏽鋼板	Deluxe Stainless Steel
L-05S	標準型	鏡面不鏽鋼板	Standard Stainless Steel Mirror
L-05D	寬斜型	鏡面不鏽鋼板	Deluxe Stainless Steel Mirror
L-06S	寬斜型	髮紋不鏽鋼板附幕板	Deluxe Transom Stainless Steel
L-06M	寬斜型	鏡面不鏽鋼板附幕板	Deluxe Transom Stainless Steel Mirror
L-08D	寬斜型	鏡面不鏽鋼板鍍鈦	Deluxe Stainless Steel Mirror & Titanium Coating

外門板材料		
S-01	鋼板烤漆	Standard Painting Door
S-02	彩粧鋼板	Standard Laminated color metal Door
S-03	髮紋不鏽鋼板	Stainless Steel Door
S-05	髮紋不鏽鋼板蝕刻	Stainless Steel Etching Finished Door
S-06	鏡面不鏽鋼板	Stainless Steel Mirror Door
S-07	鏡面不鏽鋼板蝕刻	Stainless Steel Mirror Etching Finished Door
S-08	鏡面不鏽鋼板蝕刻後鍍鈦	Stainless Steel Mirror Etching & Titanium Coating

天花板型式		
D-101	時尚線條壓克力	Linear Design w/LED recessed light
D-102	景觀燈片壓克力	View Slides w/LED recessed light
D-103	多層式照明壓克力	Three Dimensional Circular Illumination

廂壁及車廂門材料		
P-01	鋼板烤漆	Standard Painting
P-02	彩粧鋼板	Standard Laminated color metal
P-03	髮紋不鏽鋼板	Hairline Stainless Steel
P-05	髮紋不鏽鋼板蝕刻	Hairline Stainless Steel Etching Finished
P-06	鏡面不鏽鋼板	Stainless Steel Mirror
P-07	鏡面不鏽鋼板蝕刻	Stainless Steel Mirror Etching Finished
P-08	鏡面不鏽鋼板蝕刻後鍍鈦	Stainless Steel Mirror Etching & Titanium Coating

操作盤

車廂內操作盤 (C.O.P.)

外叫車操作盤 (H.O.P.)



加價配備選用規格

1.車廂設計(雙通)-90度(L型)/180度(對通)	11.自備電源管制運轉
2.無障礙語音播報系統	12.開門延長按鈕
3.盲人點字操作盤	13.著床預報鈴
4.無障礙副操作盤	14.門安全光幕/門光電
5.樓層感應刷卡控制器	15.門光電開關
6.車廂內加裝不鏽鋼扶手或木質扶手	16.車廂外線電話/直撥電話
7.車廂內加裝明鏡	17.樓層時間鎖定控制
8.雙台以上連動控制	18.停電自動到樓裝置
9.出發樓層控制	19.車廂花崗石地板
10.專用運轉裝置	20.LED節源照明

STYLE SELECTION


髮紋、鏡面不鏽鋼蝕刻樣式

COLOR SELECTION

彩粧鋼板樣式




【本蝕刻樣式僅供參考用，紋路質感以實品為準】

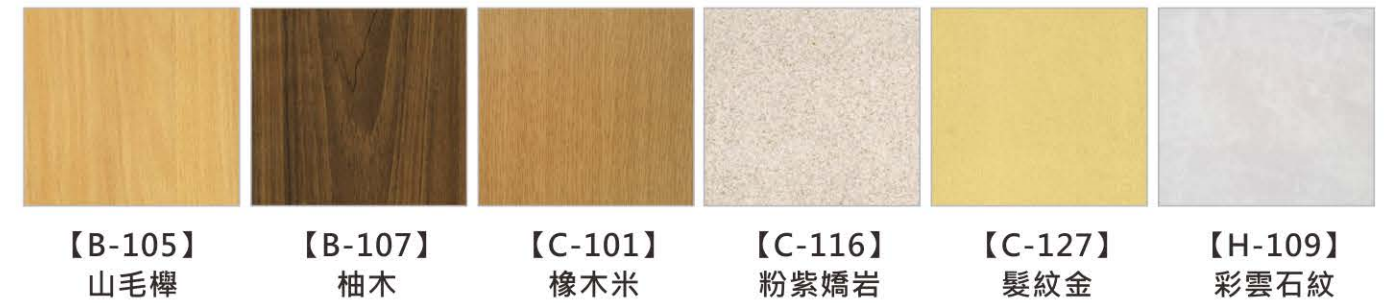

【本材質色樣僅供參考用，紋路質感以實品為準】

鋼板烤漆色卡 COLOR SELECTION

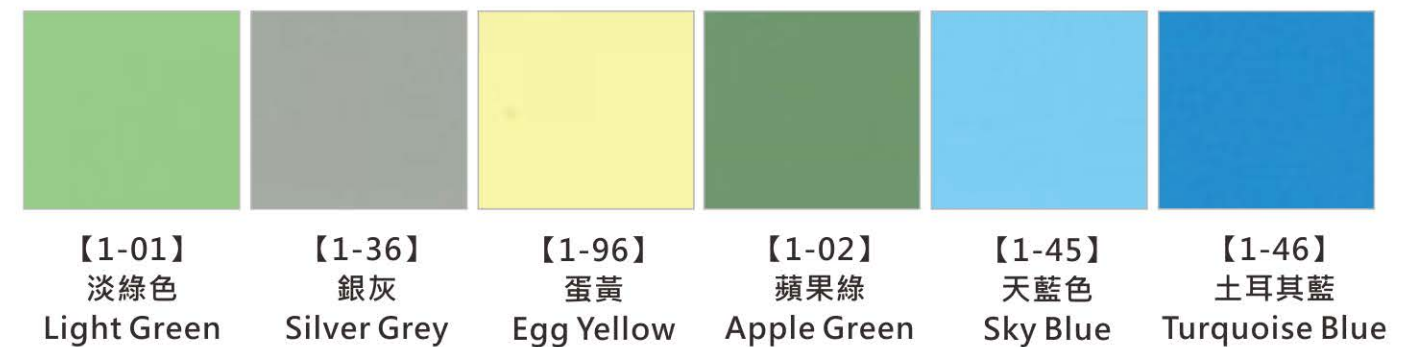

【本色卡為近似色，僅供參考用】

除外工程範圍

電梯之設計、安裝工程由本公司負責承擔。有關下列記載之項目，因係除外工程，不包含在電梯估價內，故請由建設工程及電器設備之工程包商負責施工。

1. 建築工程

1-1 升降路

- (1) 足夠強大之昇降路，建造工程及其表面加工工程。
- (2) 各樓出入口門框、指示器、按鈕等預留孔工程。
- (3) 兩台電梯併排或升降路過大時中間工字樑或分隔樑設置工程。
- (4) 鋼架結構各樓層間過高超軌道強度時之中間鋼樑設置工程。
- (5) 鋼架結構升降路內鋼材之耐火工程及乘場入口周圍之耐火被覆工程。
- (6) 鋼架結構各樓出入口門框、按鈕、指示器等支鋼架或固定支架設置工程。
- (7) 乘場器材安裝後周圍壁面、地版之填補及粉光工程。
- (8) 坑底周圍之防水工程(必要時含排水設備工程)。
- (9) 坑底過深時之回填工程。
- (10) 坑底之護柵工程。(二台以上停止樓有一致時)
- (11) 升降路中間有不停樓時之救出口設備工程。(非停止樓超出10公尺時為必要設備)
- (12) 屋頂陽台之乘場出入口防雨水設備工程。
- (13) 升降路壁內不得社電梯以外支配管、配線等設備。
- (14) 樓與樓之間的垂直高度不得小於2500公厘。

1-2 機械室

- (1) 機械室之建造工程及出入口設備工程(必要時防噪音對策工程)。
- (2) 機械室地板之鋼索、電纜等之預留孔工程。
- (3) 機械室機械樑支持壁之預留孔工程。
- (4) 機械室機器吊樑之設置工程。
- (5) 通風扇、百葉窗之設置工程。
- (6) 機械室地板配管配線後之煤渣混凝土打裝及粉光工程。
- (7) 機械室通往室內外之樓梯(含欄杆)設置工程。
- (8) 機器般入口預留及復原工程。
- (9) 機械室出入口鋼制門扇(W900XH2100公厘以上)付喇叭鎖、門弓器等裝設。
- (10) 機械室內不得做為通往他室之通道。

2. 電氣設備



- (1) 正確之動力電源，照明電源之配管、配線、接地線、總開關及開關箱等工程。
(規格容量請洽詢本公司營業員)
- (2) 機械室電源電壓變動率，應確保下列範圍以內值之設備：動力用+5%，照明用+2%。
- (3) 升降路外之監視盤、聯絡裝置用之配管配線工程。
- (4) 機械室之照明設備及保養用插座設備。
- (5) 升降路坑底保養用插座設備。
- (6) 機械室換氣用抽風電扇或空調設備。
- (7) 機械室煙感知器之設備。
- (8) 停電時之緊急電源切換裝置及識別接點供給(配管、配線)工程。
- (9) 機械室溫度不得超過40°C。

3. 其他配合事項


- (1) 安裝工程用現場倉庫及材料堆置場之免費提供。
- (2) 安裝工程用之試運轉、調整電力及砂石、水泥等免費提供。
- (3) 安裝機器時確保機器搬入之路徑暢通。
- (4) 建築工程或電器設備等，務必完全依照國內相關法規施工。
- (5) 維持電梯之優良性能即壽命，請注意下列條件：
 - ◎ 濕度月平均90%以下，日平均95%以下。
 - ◎ 升降路或機械室周圍不得有損害電梯機件或器具的化學氣體或塵埃侵入。

闔家電梯 FAMILY ELEVATOR

尺寸規格

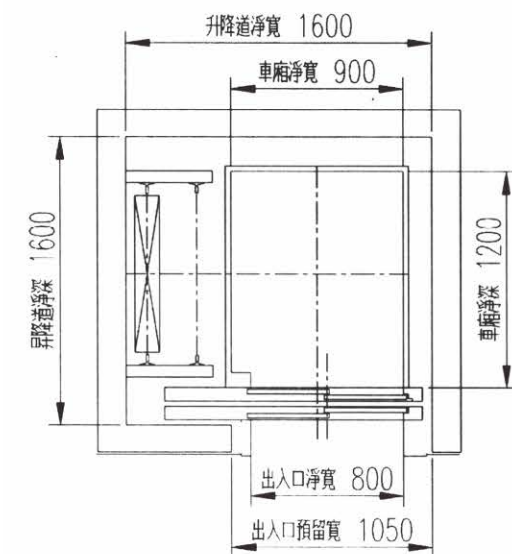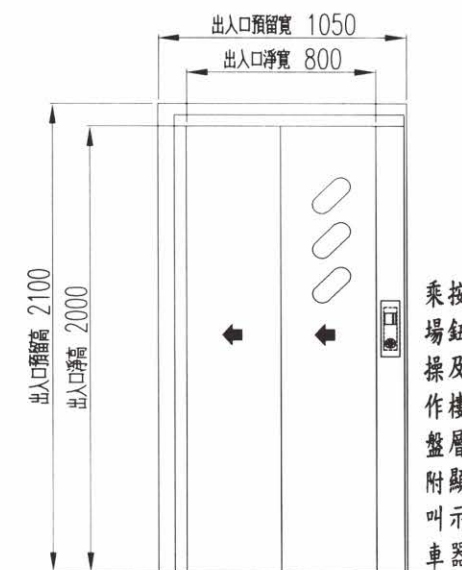

種類	三人份	四人份
用途	個人住宅用電梯	
驅動方式	牽引式	
積載荷重	200kgs	300kgs
額定速度	20M/min	30M/min
控制方式	程式控制器(驅動VVVF方式)	
停止樓層	最大樓層	
昇降行程	最大15m	
開門方式	電動兩片門單方向水平滑動方式	
電源	動力：單相或三相220V 照明：單相110V	
車廂尺寸	淨寬900mm x 淨深1100mm	淨寬900mm x 淨深1200mm
出入口尺寸	淨寬：800mm 淨高：2000mm	
標準配備 功能說明	乘場附叫車按鈕及LED樓層顯示器	
	換氣裝置	
	車廂門安全門擋(單側)	
	門負載檢出	
	照明、風扇自動休止	
	外線電話	
	緊急蜂鳴器	
選購配備 功能說明	停電燈(停電自動照明)	
	不鏽鋼精緻扶手/紅花梨木扶手	
	車廂後壁半身明鏡	
	停電自動到樓裝置(UPS)	
	著床預報鈴	
	管理用鑰匙開關增設(任一樓一只)	
	光電式門偵測器	
	服務樓切開關	
	對講機(乘場附通話話筒)	
	乘場按鈕安裝高度指定	
開門延長按鈕		
車廂花崗石地板(永揚標準拼花及石材)		

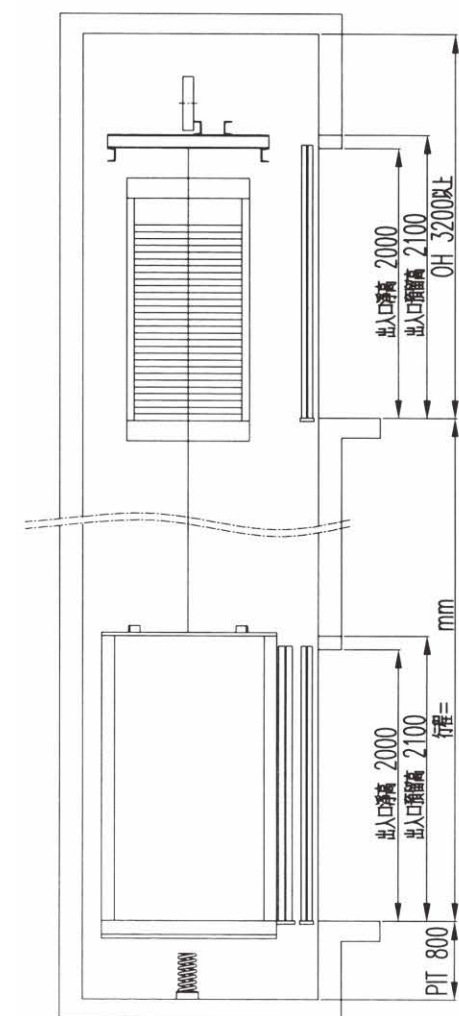

- 備註**
1. 本公司車廂門框較其他公司寬50mm，故車廂較長，質感大方。
 2. 本公司電梯門淨高與車廂淨高較其他公司高100mm，故車廂較高，設計大器。

車廂示意圖 髮紋不銹鋼板-金屬光澤·低調沉穩




產品特色

- ◆ 無機房設計
- ◆ 採單相220V動力電源
- ◆ 省電、低噪音(每月電費約60元)
- ◆ 簡潔的設置空間(升降路約占2.4平方公尺)
- ◆ 可設置於既有之建築物
- ◆ 24小時全年無休售後服務
- ◆ 附停電時自動停靠最近樓緊急救助裝置(選配)



本頁照片僅供參考·實際規格配備請以合約為準。

車廂示意圖 彩粧鋼板-溫馨安心

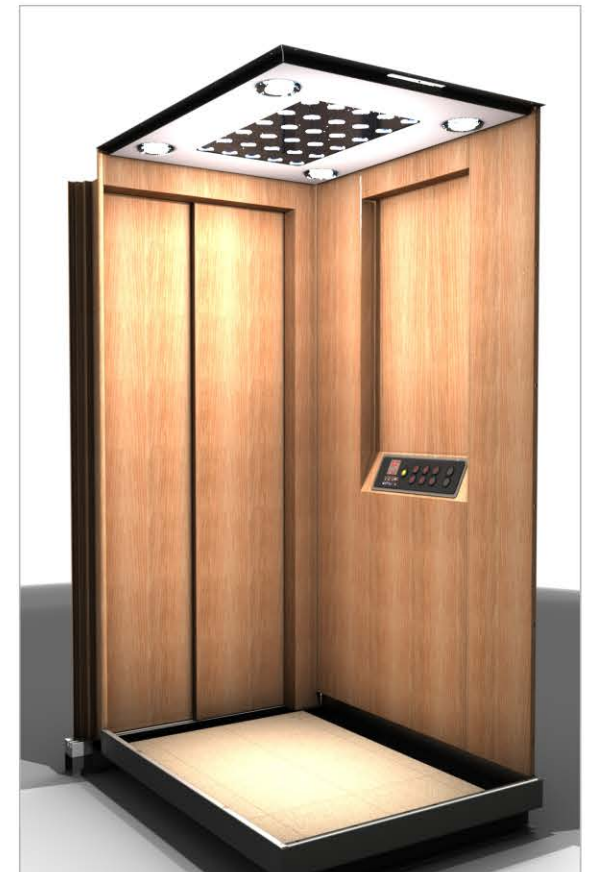

外叫車



內操作盤



本頁照片僅供參考·實際規格配備請以合約為準。

車廂壁板 Car Cab



▲ 鏡面不鏽鋼板蝕刻(中央) 搭配彩粧鋼板設計
 ▲ 髮紋不鏽鋼板蝕刻
 ▲ 彩粧鋼板製成(明鏡加價)

車廂地板 Car Floor



▲ PVC地板-粉彩石紋(類石紋) ▲ 花崗石地板(永揚標準拼花) ▲ 簡捷線條水刀大理石地板(加價)

運行優異設計

- ◆ 電梯走行無搖動、蛇行狀態(特殊設計)。
- ◆ 加裝回緩設備，舒適、水平精準。


車廂天花板 Car Ceiling



▲ D101 (時尚線條設計)



▲ D103 (多層式豪華設計)

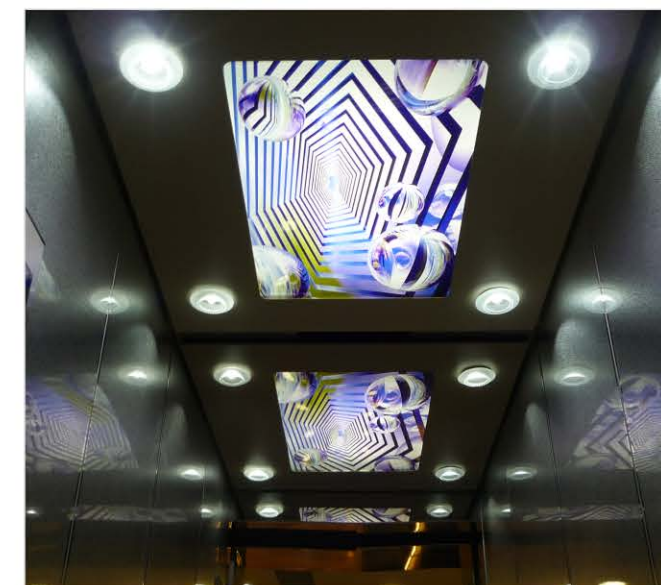

▲ D102 (景觀燈片壓克力)



▲ D102 (景觀燈片壓克力)

外門設計

- ◆ 外門框較一般公司製造寬5cm，車廂較長5cm，質感大方。
- ◆ 可配合現場空間客製化服務。



▲ 彩粧鋼板製成+標準型彩粧門框
(三組視窗設計)



▲ 鏡面不鏽鋼板蝕刻+大型門框
(六組視窗設計)



▲ 鏡面不鏽鋼板蝕刻+大型門框
(無視窗)



▲ 鏡面不鏽鋼板蝕刻+尾樓維修門



◀ 彩粧鋼板(柚木色)
標準型彩粧門框
(三組視窗設計)

FAMILY ELEVATOR

闔家電梯

- 為家中高齡者設想(輪椅使用)。
- 方便搬運物品。
- 住家設計自由度高，廚房、起居室、年長者房間可設於上層。
- 減少樓梯意外發生。
- 上下移動愉悅，行動無限寬廣。

我們給您親愛的家人，一雙被上天遺忘的翅膀。